MASSAUFNAHMEBLATT Schiebetür „INTERNA“ in der Wand laufend

BITTE UNBEDINGT MIT IHRER BESTELLUNG SENDEN!

Systemvariante:

Ausführung (zutreffendes bitte ankreuzen)	☐	☐	☐	☐
Ausführungsvarianten	INTERNA – GT Ganzglastüren	INTERNA – VB Vollbautüren	INTERNA – GLK Vollbautüren mit Glasausschnitt	INTERNA – STIL Stiltür 39/M
1-flügelig / 2-flügelig (zutreffendes bitte ankreuzen)	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig	☐ **1**-flügelig ☐ **2**-flügelig
Sperre (zutreffendes bitte ankreuzen)	Keine Sperre möglich	☐ **Keine** Sperre ☐ **BB** ☐ **WC** ☐ **ZYL**	☐ **Keine** Sperre ☐ **BB** ☐ **WC** ☐ **ZYL**	☐ **Keine** Sperre ☐ **BB** ☐ **WC** ☐ **ZYL**
Skizzen				
Maulweite Einlaufseite (Maß A)	**38 mm**	**62 mm**	**62 mm**	**80 mm**
Maßtoleranz Einbaulichte**höhe** zu Stocklichte**höhe**	**+ / - 5 mm**	**+ / - 5 mm**	**+ / - 5 mm**	**+ / - 5 mm**
Maßtoleranz Einbaulichte**breite** zu Stocklichte**breite**	**+ 80 / - 25 mm**	**+ 80 / - 25 mm**	**+ 80 / - 25 mm**	**+ 80 / - 25 mm**
Verstellbereich Zarge zu Wanddicke	**+/- 8 mm**	**+/- 8 mm**	**+/- 8 mm**	**+/- 8 mm**
MAX. **Einbaulichte**breite (1flg / 2flg)	**1280 mm / 2500 mm**	**1280 mm / 2500 mm**	**1280 mm / 2500 mm**	**1280 mm / 2500 mm**
MIN. **Einbaulichte**breite (1flg / 2flg)	**680 mm / 1220 mm**	**680 mm / 1220 mm**	**680 mm / 1220 mm**	**680 mm / 1220 mm**
MAX. **Stocklichte**breite (1flg / 2flg)	**1200 mm / 2420 mm**	**1200 mm / 2420 mm**	**1200 mm / 2420 mm**	**1200 mm / 2420 mm**
MIN. **Stocklichte**breite (1flg / 2flg	**600 mm / 1140 mm**	**600 mm / 1140 mm**	**600 mm / 1140 mm**	**600 mm / 1140 mm**
Mindest – Gesamtwandstärke (WD)	**100 mm**	**120 mm**	**120 mm**	**130 mm**
Mindest – Wandkasteninnenmaß (WKI)	**50 mm**	**70 mm**	**70 mm**	**85 mm**
Beidseitige Dämpfung möglich ab Türblattbreite	**850 mm**	**900 mm**	**900 mm**	**900 mm**

Maßaufnahme zu System:
(zutreffendes bitte ausfüllen [mm])

(Kein Sonderformatzuschlag bei Zwischenbreiten, sowie bei STL – Sonderhöhen zwischen 1985 & 2035 mm)

Vertikalschnitt:

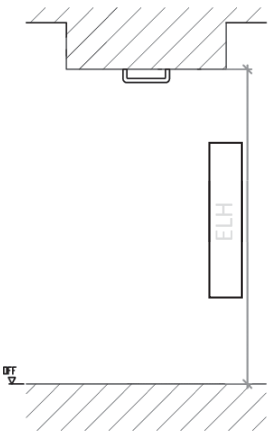

Horizontalschnitt 1-flügelig:

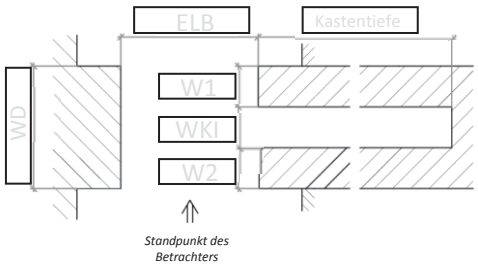

Horizontalschnitt 2-flügelig:

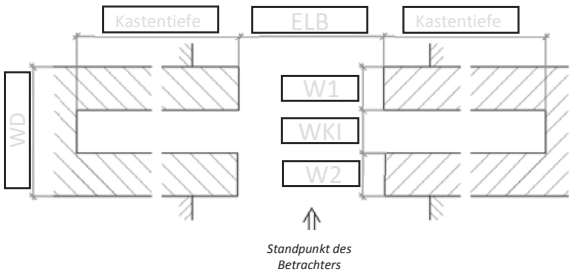

Montage ohne Trägerschiene nicht möglich!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Masse in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.